


PROTECTOR ELEVATOR TR01



ANTICAÍDAS CON RETORNO AUTOMÁTICO DE CABLE CON CABRESTANTE + 1 CONECTOR - 30 M
Ref. TR01830U_

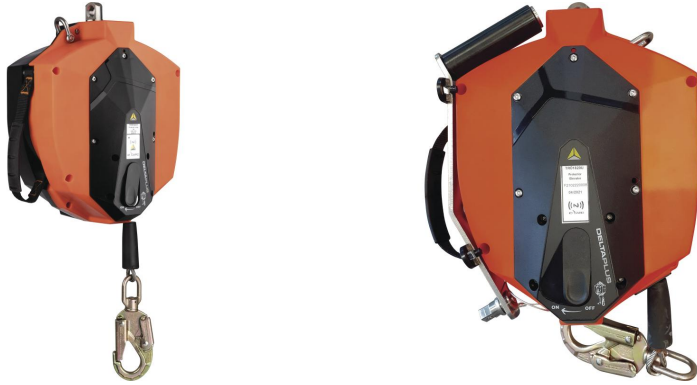

Características del producto

Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm. Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Disipador de energía. 1 conector con eslabón giratorio y testigo de caída, abertura 21 mm.

Cáster: ABS.

Cable: Acero inoxidable.

COLOR

Negro-Naranja

TALLA

30 m

Los productos + - Beneficios para el usuario



Testigo de caída

Fácil verificación visual



Empuñadura de transporte integrada

Transporte e implementación fáciles

Testado a 150 kg

Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros

Sistema de frenado patentado

Mayor rendimiento de absorción de energía

Sistema intuitivo IN-OUT del torno de salvamento patentado

Uso separado y simplificado de las funciones anticaídas (OUT) y salvamento (IN)

Producto estanco

Resistencia en ambientes agresivos



AM016

x 1

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN360:2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN1496:2017 Equipo de protección personal anticaídas – Dispositivo de salvamento por elevación



CLASE A: Dispositivo de salvataje por elevación - Clase A

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN363 : 2018 Equipos de protección individual anticaídas en altura - Sistemas de protección individual anticaídas.

EN364 : 1992 Equipos de protección individual anticaídas de altura: métodos de ensayo.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TR01830U	3295249254711	Negro-Naranja	30 m	1	-